



Schneidstoff

HW

Vorschub

MAN

Verbund

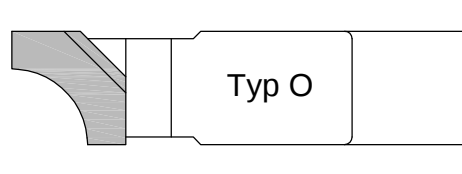

Ausführung:

- Z 2
- HW festbestückt
- Bohrung bis max. Ø40 gegen Aufpreis möglich

Anwendung:

- Abrunden und Viertelstabfräsen in Vollhölzern und Plattenwerkstoffen

Werkstückstoff:


- Massivholz und Plattenwerkstoff

Maschine:

- Tischfräse

Besonderheit:

- Ziehender Schnitt (ab R5)
- Nulldurchmesser 100 mm für alle Radien

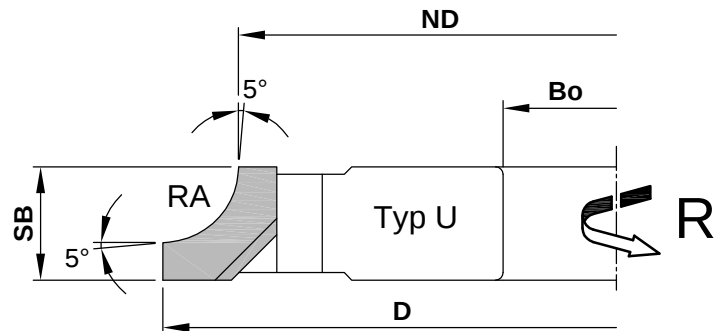

RA	D	ND	SB	Bo	Z	Typ	DZ	Artikelnummer
2	106	100	8	30	2	O	7000-12000	C139-R2-O
2	106	100	8	30	2	U	7000-12000	C139-R2-U
3	106	100	8	30	2	O	7000-12000	C139-R3-O
3	106	100	8	30	2	U	7000-12000	C139-R3-U
5	110	100	10	30	2	O	7000-12000	C139-R5-O
5	110	100	10	30	2	U	7000-12000	C139-R5-U
6	112	100	12	30	2	O	7000-12000	C139-R6-O
6	112	100	12	30	2	U	7000-12000	C139-R6-U
8	116	100	15	30	2	O	6500-11000	C139-R8-O
8	116	100	15	30	2	U	6500-11000	C139-R8-U
10	120	100	18	30	2	O	6500-11000	C139-R10-O
10	120	100	18	30	2	U	6500-11000	C139-R10-U
12	124	100	20	30	2	O	6000-10000	C139-R12-O
12	124	100	20	30	2	U	6000-10000	C139-R12-U
15	130	100	21.5	30	2	O	6000-10000	C139-R15-O
15	130	100	21.5	30	2	U	6000-10000	C139-R15-U
20	140	100	26.5	30	2	O	5500-9500	C139-R20-O
20	140	100	26.5	30	2	U	5500-9500	C139-R20-U
25	150	100	31.5	30	2	O	5000-9000	C139-R25-O
25	150	100	31.5	30	2	U	5000-9000	C139-R25-U
30	160	100	36.5	30	2	O	5000-8500	C139-R30-O
30	160	100	36.5	30	2	U	5000-8500	C139-R30-U
35	170	100	42.5	30	2	O	4500-8000	C139-R35-O
35	170	100	42.5	30	2	U	4500-8000	C139-R35-U
40	180	100	46.5	30	2	O	4500-7500	C139-R40-O
40	180	100	46.5	30	2	U	4500-7500	C139-R40-U
50	200	100	58	30	2	O	4000-6500	C139-R50-O
50	200	100	58	30	2	U	4000-6500	C139-R50-U

Aigner
WERKZEUGE

e-mail: office@aigner-werkzeuge.at
www.aigner-werkzeuge.at

DZ.....Drehzahlbereich (U/min)

Blattformat: **A4** alle Maße in mm

Zchnng.-Nr. KW.41390.4 01

C139