

# PM-Handlauffräser R22.5

C506-1

|                    |                 |                 |          |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Schneidstoff<br>HW | Zähnezahl<br>Z2 | Vorschub<br>MEC | Wechseln |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------|

## Ausführung:

- Grundkörper aus Leichtmetall
- Zähnezahl = 2

## Anwendung:

- Zum Handlauffräsen

## Werkstückstoff:


- Massivholz und Plattenwerkstoff

## Maschine:

- CNC-Bearbeitungszentren

## Lieferumfang:

- Grundkörper inkl. Profilmesser  
Die möglichen Profilmesser sind unten ersichtlich
- Wahlweise auch montiert (und gewichtet) (MS):  
Montiert auf Fräsdorn HSK-F 63  
(C905-4530080): C506-1...-F1
- Griffschlüssel Torx T25
- 1 Fixring 15mm

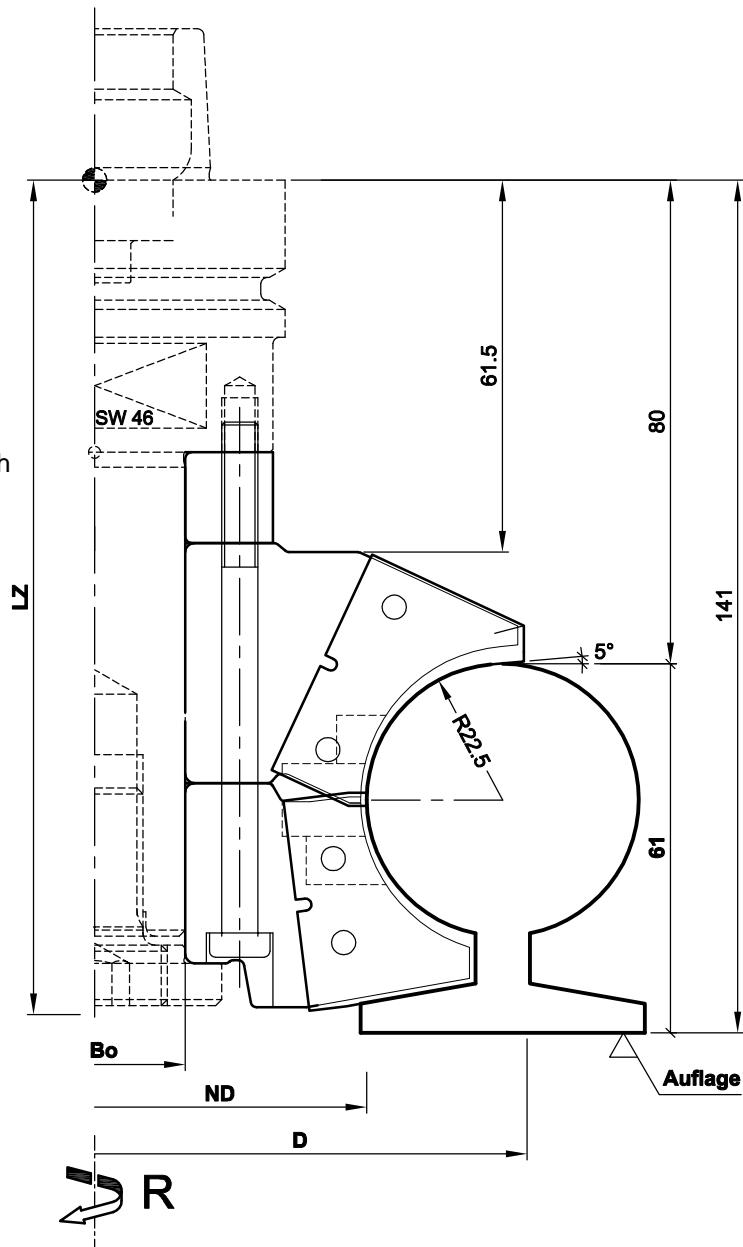

| D   | ND | Bo | LZ  | Z | P    | R/L | n max. | Bestellnummer |
|-----|----|----|-----|---|------|-----|--------|---------------|
| 143 | 90 | 30 |     | 2 | 22.5 | R   | 9800   | C506-1        |
| 143 | 90 | 30 | 138 | 2 | 22.5 | R   | 9800   | C506-1-F1     |

## Ersatzteile

| Bezeichnung            | Stk. | Abmessung              | MBM | Bestellnummer  |
|------------------------|------|------------------------|-----|----------------|
| Profilmesser           | 2    | 40x30x2                | 2   | PM.39529.5/U35 |
| Profilmesser           | 2    | 35x30x2                | 2   | PM.39530.5/U35 |
| Schraube Hauptschneide | 8    | Gewindestift T25 M8x16 | 10  | KW.44253.5     |