

Schneidstoff  
DPVorschub  
MEC**Ausführung:**

- Grundkörper aus Leichtmetall
- Schneidelemente mit DP (DIA) bestückt
- Fügemesserkopf mit austauschbaren DP-Schneiden
- Ziehender Schnitt
- Lärmarme Ausführung
- 5x mit je 0.3mm durchmesserkonstant nachschärfbar  
**andere Abmessungen folgen in Kürze oder auf Anfrage**

**Anwendung:**

- Zum lärmreduzierten Fügen der Schmalseite von Plattenwerkstoffen

**Werkstückstoff:**

- Plattenwerkstoff

**Maschine:**


- Kantenanleimmaschinen

**Lieferumfang:**


- Grundkörper inkl. DP-Schneide
- Pro Paar Fräser 1 Stk. Drehmoment C986-FT2210

**Besonderheit:**

- Durchmesserkonstant auch nach dem Schärfen
- Statusanzeige für Nachschärfzone
- Aufgrund der hohen Wiederholgenauigkeit beim Messertausch kann dieser auch vor Ort durchgeführt werden
- Zur Erhöhung der Standzeit können die Messerelemente auch einzeln untereinander ausgetauscht werden

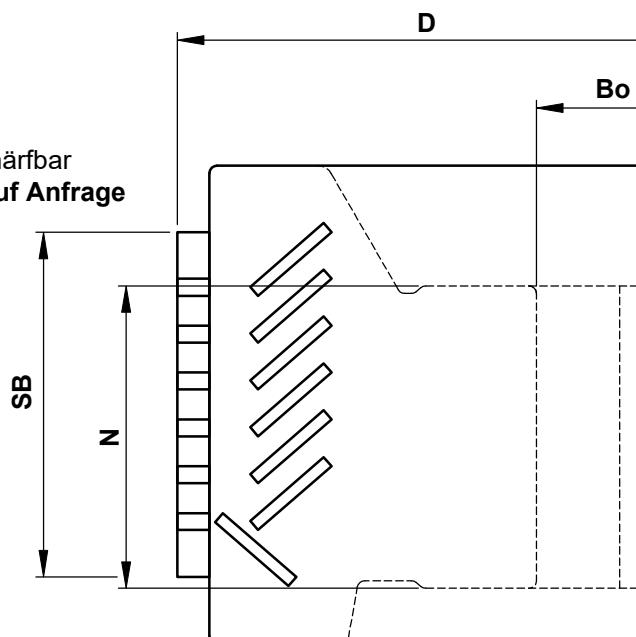
**Schneidenanordnung = "SA"**

Typ "s" = symmetrisch




Typ "s\*" = symmetrisch ballig

ballig



Typ "as" = asymmetrisch



andere Abmessungen folgen in Kürze oder auf Anfrage !

D	SB	N	Bo	MA	n max.	Z	SA	Artikelnummer	Artikelnummer
								Rechtslauf	Linkslauf
125	45.6	40	30	Homag	12200	3x7	as	C544-125HA45R	C544-125HA45L

Ersatzteile		Stk.	Abmessung	MBM	Artikelnummer
Wechselmesser für D100		1	14.5x8.6	2	KW.36584.7/B02
Klemmschraube Hauptschneide		1	Tellerschraube T10 M5x7.3	10	KW.34603.7

 e-mail: <a href="mailto:office@aigner-werkzeuge.at">office@aigner-werkzeuge.at</a> www.aigner-werkzeuge.at	MA.....Maschinenhersteller n max.....max. Drehzahl (U/min)  Z.....Zähnezahl SA.....Schneidenanordnung	Blattformat: <b>A4</b>	alle Maße in mm
		Zchnng.-Nr. KW.45440.4	00
<b>C544-1</b>			