

Schneidstoff

DP

Zähnezahl

Z1+1

Vorschub

MEC

Ausführung:

- Körper aus Stahl; mit DP-Bohrschneide
- Z1 + 1 in drei Spannuten; mit Achswinkel
- Schneidelemente mit DP (DIA) bestückt
- Nutschafträser mit austauschbaren DP-Schneiden
- Tiefe Spanräume für bessere Späneerfassung
- Schaftpassung h6

Anwendung:

- Nuten, Fügen, Falzen, Formatieren (Trennfräsen)

Werkstückstoff:

- Plattenwerkstoffe: insbesondere melamin-beschichtete und furnierte Spanplatten, MDF, Multiplex und Sperrhölzer

Maschine:

- CNC-Bearbeitungszentren

Lieferumfang:



- Prinzipiell mit Längeneinstellschraube
Bei Verwendung in Schrumpfspannfutter HSK-F 63 (C915)
ohne Längeneinstellschraube
- Wahlweise auch montiert (MS):
Montiert in Schrumpfspannfutter HSK-F 63 (C915): C248-...-M1
Montiert in Spannzangenfutter HSK-F 63 (C910): C248-...-M2
- Grundkörper inkl. DP-Schneide
- Griffsschlüssel Torx T10


Besonderheit:

- Durchmesserkonstanter Nutschafträser
- Schneiden vor Ort austauschbar
- Für 5-Achs-BAZ geeignet die beim „Bahnfräsen“
keine Möglichkeit zur Radiuskorrektur haben
- Sehr gute Spanabfuhr
- für erhöhte Ansprüche an die Fräsqulität bei Melamin und
HPL beschichtete Plattenwerkstoffe
- für die Bearbeitung von zum Ausriß neigenden Lagenwerkstoffen
- für besondere Schnittigkeit sind drei unterschiedliche
Schneidelement-Typen verbaut

Zusatzinformation:

- Zum Wechseln der Schneide wird ein
Drehmomentschlüssel empfohlen (siehe C986-FT1810)

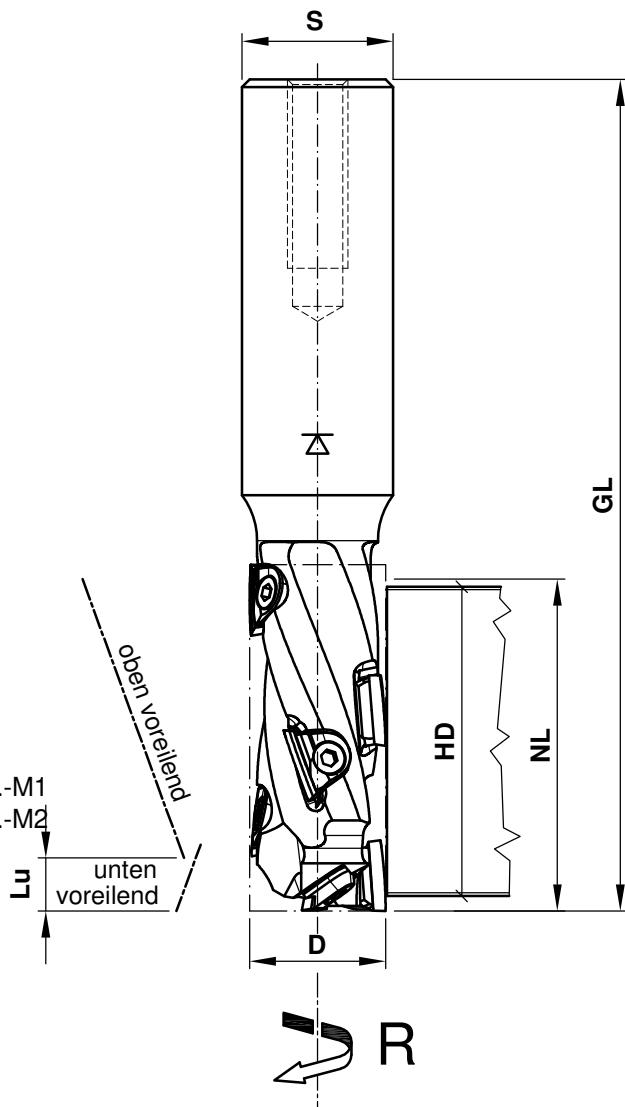

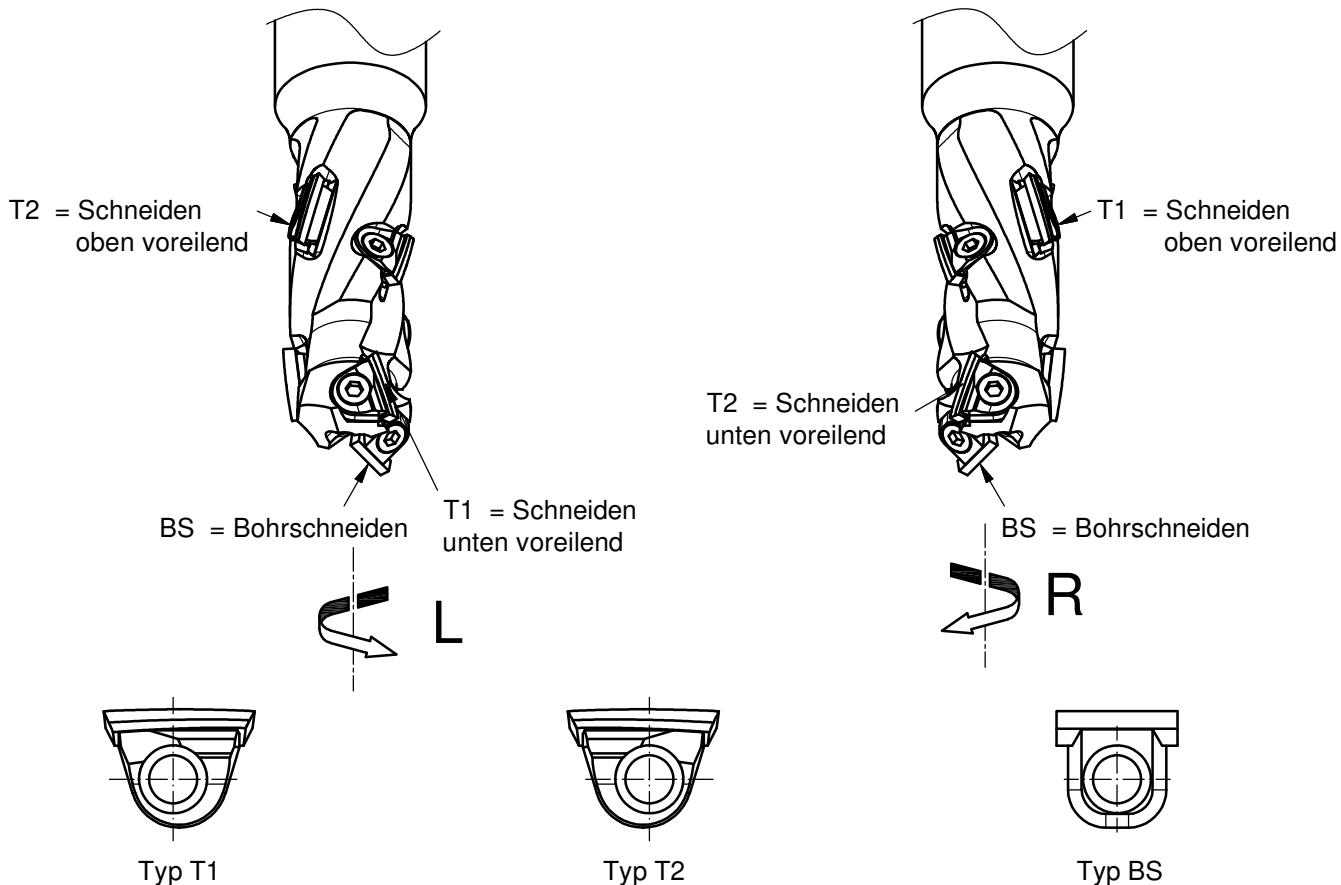

D	NL	GL	Lu	HD	S	Z	R/L	n max.	Artikelnummer
16	31.2	95	7	28	20	1x4+1Q	R	24000	C248-1631220R
16	31.2	95	7	28	20	1x4+1Q	L	24000	C248-1631220L
16	31.2	95	7	28	25	1x4+1Q	R	24000	C248-1631225R
16	31.2	95	7	28	25	1x4+1Q	L	24000	C248-1631225L
16	45.8	110	7	43	20	1x6+1Q	R	24000	C248-1645820R
16	45.8	110	7	43	20	1x6+1Q	L	24000	C248-1645820L
16	45.8	110	7	43	25	1x6+1Q	R	24000	C248-1645825R
16	45.8	110	7	43	25	1x6+1Q	L	24000	C248-1645825L
18	31.2	95	7	28	20	1x4+1Q	R	24000	C248-1831220R
18	31.2	95	7	28	20	1x4+1Q	L	24000	C248-1831220L
18	31.2	95	7	28	25	1x4+1Q	R	24000	C248-1831225R
18	31.2	95	7	28	25	1x4+1Q	L	24000	C248-1831225L
18	45.8	110	7	43	20	1x6+1Q	R	24000	C248-1845820R
18	45.8	110	7	43	20	1x6+1Q	L	24000	C248-1845820L
18	45.8	110	7	43	25	1x6+1Q	R	24000	C248-1845825R
18	45.8	110	7	43	25	1x6+1Q	L	24000	C248-1845825L

Ersatzteile

Bezeichnung	Stk.	Abmessung	MBM	Artikelnummer
Wechselmesser-T1	1	10x8x2.5	2	KW.28188.7/B
Wechselmesser-T2	1	10x8x2.5	2	KW.28187.7/B
Wechselmesser für Ø16-BS	1	10x7x2.5	2	KW.15768.7/B25
Wechselmesser für Ø18-BS	1	10x8x2.5	2	KW.19099.7/B25
Klemmschraube	1	Senkkopfschraube M3x6 T10	10	KW.15714.7