

**Ausführung:**





- Mit Adapter zum Einsatz von Standard Schrauberbits (6-kant viertel Zoll) mit Umschalthebel für RL/LL bei C986-D315

**Anwendung:**

- Zur Montage und Demontage der DP-Wechselschneiden "Konstantin" und "Konstantin-PRO" bzw. "Konstantin-Mini"

**Lieferumfang:**

- Drehmomentschlüssel in Box
- bei C986-D315 inkl. Torx T25/Torx-Biteinsatz/Adapter
- bei C986-D15 inkl. Torx T10/Torx-Biteinsatz/Adapter
- bei C986-FT1810 inkl. Torx T10/Torx-Biteinsatz
- bei C986-FT2210 inkl. Torx T10-lang/Torx-Biteinsatz

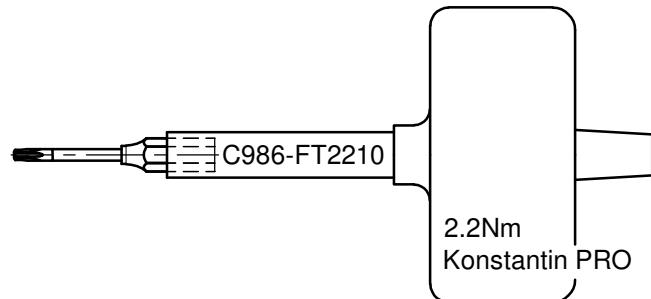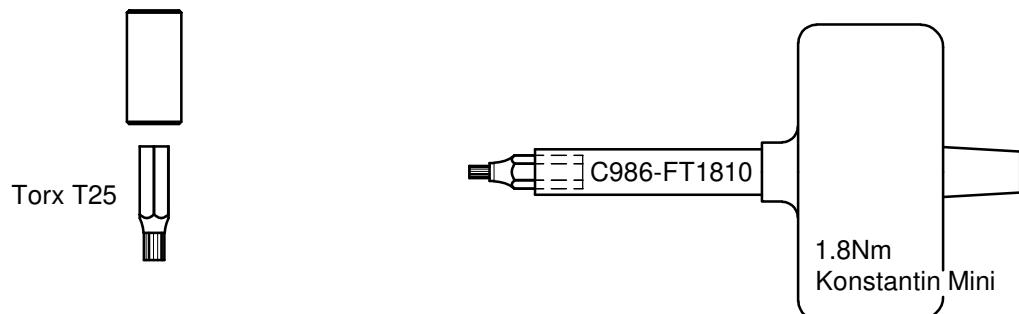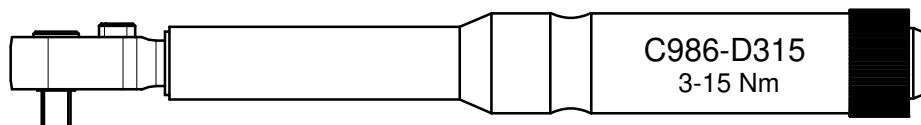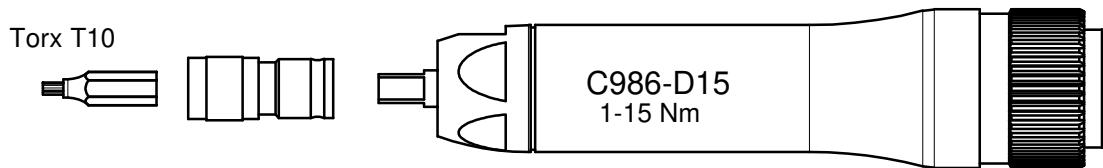

G	Artikelnummer
3-15 Nm	C986-D315
1-5 Nm	C986-D15
1.8 Nm	C986-FT1810
2.2 Nm	C986-FT2210