

Schneidstoff DP	Zähnezahl Z2	Vorschub MEC	Verbund
---------------------------	------------------------	------------------------	---------

Ausführung:

- Grundkörper aus Vergütungsstahl; mit DP-Bohrschneide
- Z2 in drei Spannuten (spiralförmig)
- 5 bis 8 x nachschärfbar
- Tiefe Spannräume für bessere Späneerfassung
- Schaftpassung h6

Anwendung:

- Nuten, Fügen, Falzen, Formatieren (Trennfräsen)
- Für Vorschübe bis 15 m/min.

Werkstückstoff:

- Massivholz und Plattenwerkstoff

Maschine:



- CNC-Bearbeitungszentren

Lieferumfang:

- DP-Nutsschaftfräser inkl. Längeneinstellschraube;
Bei Verwendung in Schrumpfspannfutter HSK-F 63 (C915)
ohne Längeneinstellschraube
- Wahlweise auch montiert (und gewichtet) (MS):
Montiert in Schrumpfspannfutter HSK-F 63 (C915): C439-....-M1
Montiert in Spannzangenfutter HSK-F 63 (C910): C439-....-M2

Besonderheit:

- 3-flügeliger Z2 Fräser zum Fräsen von geringen und großen Vorschüben

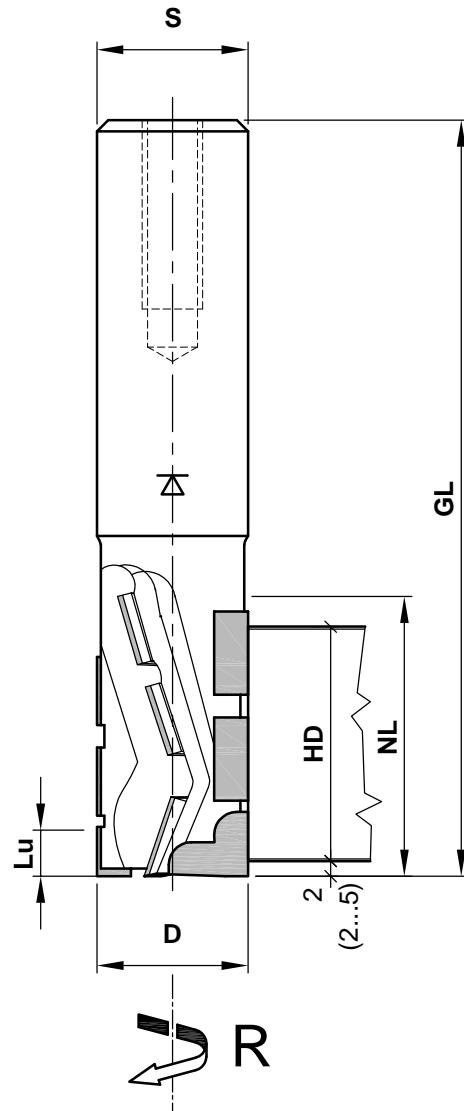

D	NL	GL	Lu	HD	S	Z	R/L	n max.	Bestellnummer
20	36	100	10.0	33	20	2	R	24000	C439-2036R
20	36	100	10.0	33	20	2	L	24000	C439-2036L
20	48	120	10.0	43	20	2	R	24000	C439-2048R
20	48	120	10.0	43	20	2	L	24000	C439-2048L
20	58	125	10.0	53	20	2	R	24000	C439-2058R
20	58	125	10.0	53	20	2	L	24000	C439-2058L
20	78	140	22.5	73	20	2	R	24000	C439-2078R
20	78	140	22.5	73	20	2	L	24000	C439-2078L
25	48	120	10.0	43	25	2	R	24000	C439-2548R
25	48	120	10.0	43	25	2	L	24000	C439-2548L
25	78	150	22.5	73	25	2	R	24000	C439-2578R
25	78	150	22.5	73	25	2	L	24000	C439-2578L